



# **COBRANÇA BANCÁRIA POR REMESSA**

Intercâmbio eletrônico de arquivos

Layout do arquivo – CNAB400

Maio 2022

# Sumário

Nome dos Arquivos Remessa .....	3
Extensão do arquivo .....	3
Exemplo de nome de arquivo montado.....	3
Detalhes técnicos do arquivo .....	3
Descrição do arquivo .....	3
Descrição do arquivo remessa .....	4
Registro 0 - Header do arquivo.....	4
Registro 1 - Dados do título.....	5
Registro 2 – Endereço de e-mail do pagador .....	7
Registro 7 – Pagador Avalista (registro opcional) .....	10
Registro 9 – Trailer do arquivo .....	11
Informações úteis.....	12
Arquivo remessa .....	12
Header do arquivo .....	12
Dados do título .....	12
Sacador avalista .....	13
Decomposição do Campo .....	13
Emissão do boleto pelo cliente .....	14
Cobrança com Registro .....	14
Exemplo – Nosso Número 00000000002 .....	14
Exemplo – Nosso Número 00000000001 .....	15
CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO PARA A COBRANÇA BRADESCO .....	16
Código l25 (2 de 5 Intercalado) .....	16
Exemplo: .....	16
Segue abaixo, tabela com todos os Pares de Barras:.....	18
Montagem dos Dados do Código de Barras .....	29
Para o cálculo do Dígito verificador do Código de Barras, proceder da seguinte forma: .....	30
Exemplo: .....	30
Para Impressão Laser.....	31
Montagem dos Dados para Composição da Linha Digitável .....	31
Exemplo .....	31
Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência (DAC) dos campos da linha Digitável .....	32
ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO DE COBRANÇA.....	34
MODELO PARA BOLETO DE COBRANÇA.....	34

## Nome dos Arquivos Remessa

A fim de facilitar processos de análise e simplificar processos, a Grafeno utiliza um padrão de título para os arquivos de remessa recebidos, conforme:

Registro	Descrição do registro	Tamanho	Tipo	Exemplo
Produto Utilizado	Serviço utilizado pelo cliente, atualmente fixado em Cobrança Grafeno	2	Alfa	CG
Dia	Dia de geração do arquivo	2	Num.	00
Mês	Mês de geração do arquivo	2	Num.	00
Ano	Ano de geração do arquivo	4	Num.	0000
Razão Social	Primeiros dígitos da razão social da conta do cliente	10	Alfa	GrafenoPag

## Extensão do arquivo

Todos os arquivos deverão ser enviados em extensão <nome do arquivo>.rem.

## Exemplo de nome de arquivo montado

- Arquivo gerado em 1º de Março de 2020, para o cliente fictício “Fundo de Investimentos Ltda”
  - CG01032020fundodeinv.rem
- Arquivo gerado em 31 de Dezembro de 2020, para o cliente fictício “Cliente de Cobranças”
  - CG31122020clientedec.rem

## Detalhes técnicos do arquivo

- **Formato:** Padrão CNAB;
- **Extensão:** REM;
- **Registro lógico:** 400 posições (bytes);
- **Formatação:** Arquivo de texto;
- **Organização:** Sequencial;

## Descrição do arquivo

- **Registro 0:** Reservado ao header;
- **Registro 1:** Dados do título (transação);
- **Registro 2:** Endereço de e-mail do pagador (opcional);
- **Registro 3:** Dados do split de pagamentos (opcional);
- **Registro 7:** Pagador avalista (opcional);
- **Registro 9:** Reservado ao trailer.

## Descrição do arquivo remessa

### Registro 0 - Header do arquivo

- **Tamanho:** 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	0	Numérico
002 a 002	Identificação do arquivo remessa	001	1	Numérico
003 a 009	Literal remessa	007	REMESSA	Alfanumérico
010 a 011	Código do serviço	002	01	Numérico
012 a 026	Literal do serviço	015	COBRANCA	Alfanumérico
027 a 046	Número da conta Grafeno	020	Informado pela Grafeno	Numérico
047 a 076	Nome da empresa	030	<Razão-Social>	Alfanumérico
077 a 079	Número do Banco emissor na câmara de compensação	003	274	Numérico
080 a 094	Nome do banco por extenso	015	BMPMONEYPLUS	Alfanumérico
095 a 100	Data de gravação do arquivo	006	DDMMAA	Numérico
101 a 108	Não utilizado	008	Branco	Alfanumérico
109 a 110	Identificação do sistema	002	MX	Alfanumérico
111 a 117	Número sequencial de remessa	007	Sequencial, incrementado a cada novo envio	Numérico
118 a 394	Não utilizado	277	Branco	Alfanumérico
395 a 400	Número sequencial do registro de um em um	006	000001	Numérico

## Registro 1 - Dados do título

- Tamanho: 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	1	Numérico
002 a 006	Não utilizado	005	Branco	Numérico
007 a 007	Não utilizado	001	Branco	Alfanumérico
008 a 012	Não utilizado	002	Branco	Numérico
013 a 019	Não utilizado	007	Branco	Numérico
020 a 020	Não utilizado	001	Branco	Alfanumérico
021 a 037	Identificação da empresa beneficiária no banco	017	Zero, Carteira, Agência e Conta Corrente	Alfanumérico
038 a 062	Número de controle do participante	025	Uso da empresa	Alfanumérico
063 a 065	Código do banco a ser debitado na câmara de compensação	003	274	Numérico
066 a 066	Campo de multa	001	0 - Sem multa 2 - Considerar multa	Numérico
067 a 070	Percentual de multa	004	Percentual de multa a ser considerado	Numérico
071 a 081	Identificação do título no banco	011	Nosso Número	Numérico
082 a 082	Dígito de auto conferência do número bancário	001	Dígito N/N	Alfanumérico
083 a 092	Desconto	010	Valor do desconto por dia	Numérico
093 a 093	Não utilizado	001	Branco	Numérico
094 a 094	Não utilizado	001	Branco	Alfanumérico
095 a 104	Não utilizado	010	Branco	Alfanumérico
105 a 105	Não utilizado	001	Branco	Alfanumérico
106 a 106	Não utilizado	001	Branco	Alfanumérico
107 a 108	Quantidade de pagamentos possíveis	002	Por ora, deverá ser fixado em 01	Alfanumérico
109 a 110	Identificação da ocorrência	002	Códigos de ocorrência (Pág. 12)	Numérico
111 a 120	Número do documento (Seu Número)	010	Documento	Alfanumérico
121 a 126	Data do vencimento do título	006	DDMMAA	Numérico
127 a 139	Valor do título	013	Últimas duas posições para centavos. Sem pontos ou vírgulas. Acrescido de zeros à esquerda	Numérico
140 a 142	Banco encarregado da cobrança	003	Preencher com zeros	Numérico
143 a 147	Agência depositária	005	Preencher com zeros	Numérico

148 a 149	Espécie de título	002	01 – Duplicata 02 – Nota promissória 03 – Nota de seguro 04 – Cobrança Seriada 05 – Recibo 10 – Letras de câmbio 11 – Nota de débito 12 – Duplicata de serviço 31 – Cartão de crédito 32 – boleto de proposta 99 – Outros	Numérico
150 a 150	Identificação	001	Sempre será = N	Alfanumérico
151 a 156	Data da emissão do título	006	DDMMAA	Numérico
157 a 158	Não utilizado	002	Branco	Numérico
159 a 160	Não utilizado	002	Branco	Numérico
161 a 173	Valor a ser cobrado por dia de atraso	013	Mora por dia de atraso	Numérico
174 a 179	Data limite para concessão de desconto	006	DDMMAA	Numérico
180 a 192	Valor do desconto	013	Últimas duas posições para centavos. Sem pontos ou vírgulas. Acrescido de zeros à esquerda	Numérico
193 a 205	Valor do IOF	013	Últimas duas posições para centavos. Sem pontos ou vírgulas. Acrescido de zeros à esquerda	Numérico
206 a 218	Valor do abatimento a ser concedido ou cancelado	013	Últimas duas posições para centavos. Sem pontos ou vírgulas. Acrescido de zeros à esquerda	Numérico
219 a 220	Identificação do tipo de inscrição do pagador	002	01 – CPF 02 – CNPJ	Numérico
221 a 234	Número de inscrição do pagador	014	CPF/CNPJ	Numérico
235 a 274	Nome do pagador	040	Nome do pagador	Alfanumérico
275 a 314	Endereço completo	040	Endereço do pagador	Alfanumérico
315 a 326	Primeira mensagem	012		Alfanumérico
327 a 331	CEP	005	CEP do pagador	Numérico
332 a 334	Sufixo do CEP	003	Sufixo do CEP do pagador	Numérico
335 a 394	Sacador/Avalista ou segunda mensagem	060	Decomposição	Alfanumérico
395 a 400	Número sequencial do registro	006	Número sequencial do registro	Numérico

## Registro 2 – Endereço de e-mail do pagador

- **Tamanho:** 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificador do registro	001	2	Numérico
002 a 394	E-mail do pagador	393	Endereço de e-mail do pagador informado no registro 1 anterior	Alfanumérico
395 a 400	Número sequencial do registro	006	Número sequencial do registro	Numérico

## Registro 3 – Split de pagamentos

- **Tamanho:** 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificador do registro	001	3	Numérico
002 a 017	Identificação da empresa beneficiária no banco	016	Carteira, Agência, Conta Corrente	Numérico
018 a 029	Identificação do Título no banco	012	Nosso Número do título	Alfanumérico
030 a 030	Código para cálculo do rateio	001	Atualmente fixado em 1	Numérico
031 a 031	Tipo de valor informado	001	Atualmente fixado em 1	Numérico
032 a 043	Não utilizado	012	Branco	Alfanumérico
044 a 046	Código do banco do primeiro receptor	003	Ex.: 274 para BMP	Numérico
047 a 051	Código da agência do primeiro receptor	005	Código da agência	Numérico
052 a 052	Dígito da agência	001	Dígito da agência	Alfanumérico
053 a 064	Número da conta-corrente do primeiro receptor	012	Número da conta-corrente	Numérico
065 a 065	Dígito da conta-corrente	001	Dígito da conta-corrente	Alfanumérico
066 a 080	Percentual para split	015	Percentual para split. Até 02 casas decimais	Numérico
081 a 120	Razão social do primeiro receptor	040	Nome da empresa	Alfanumérico
121 a 157	Não utilizado	037	Branco	Alfanumérico
158 a 160	Não utilizado	003	Zeros	Numérico
161 a 163	Código do banco do segundo receptor	003	Ex.: 274 para BMP	Numérico
164 a 168	Código da agência do segundo receptor	005	Código da agência	Numérico
169 a 169	Dígito da agência	001	Dígito da agência	Alfanumérico
170 a 181	Número da conta-corrente do segundo receptor	012	Número da conta-corrente	Numérico
182 a 182	Dígito da conta-corrente	001	Dígito da conta-corrente	Alfanumérico
183 a 197	Percentual para split	015	Percentual para split. Até 02 casas decimais	Numérico
198 a 237	Razão social do segundo receptor	040	Nome da empresa	Alfanumérico
238 a 274	Não utilizado	037	Branco	Alfanumérico
275 a 277	Não utilizado	003	Zeros	Numérico
278 a 280	Código do banco do terceiro receptor	003	Ex.: 274 para BMP	Numérico
281 a 285	Código da agência do terceiro receptor	005	Código da agência	Numérico
286 a 286	Dígito da agência	001	Dígito da agência	Alfanumérico



287 a 298	Número da conta-corrente do terceiro recebedor	012	Número da conta-corrente	Numérico
299 a 299	Dígito da conta-corrente	001	Dígito da conta-corrente	Alfanumérico
300 a 314	Percentual para split	015	Percentual para split. Até 02 casas decimais	Numérico
315 a 354	Razão social do terceiro recebedor	040	Nome da empresa	Alfanumérico
355 a 391	Não utilizado	037	Branco	Alfanumérico
392 a 394	Não utilizado	003	Zeros	Numérico
395 a 400	Número sequencial do registro	006	Número sequencial do registro	Numérico

## Registro 7 – Pagador/Sacador Avalista (registro opcional)

- **Tamanho:** 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	7	Numérico
002 a 046	Endereço	045	Endereço do sacador/avalista	Alfanumérico
047 a 051	CEP	005	CEP do sacador/avalista	Numérico
052 a 054	Sufixo do CEP	003	Sufixo do CEP do sacador/avalista	Numérico
055 a 074	Cidade	020	Cidade do sacador/avalista	Alfanumérico
075 a 076	UF	002	UF da cidade	Alfanumérico
077 a 366	Reserva	290	Branco	Alfanumérico
367 a 369	Carteira	003	Número da carteira	Numérico
370 a 374	Agência	005	Código da agência do beneficiário	Numérico
375 a 381	Conta corrente	007	Número da conta corrente	Numérico
382 a 382	Dígito	001	DAC da conta corrente	Alfanumérico
383 a 393	Nosso número	011	Número bancário	Numérico
394 a 394	Dígito nosso número	001	DAC do nosso número	Alfanumérico
395 a 400	Número sequencial de registro	006	Número sequencial de registro	Numérico

## Registro 9 – Trailer do arquivo

- **Tamanho:** 400 Bytes.

Posição	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	9	Numérico
002 a 394	Branco	393	Branco	Alfanumérico
395 a 400	Número sequencial de registro	006	Número sequencial do último registro	Numérico

# Informações úteis

## Arquivo remessa

- Em campos numéricos, sempre que necessário deverá alinhar o dado à direita e preencher demais posições com zeros à esquerda;
- Os campos correspondentes a valores (moeda real), deverão ser preenchidos com duas casas decimais.

## Header do arquivo

- Número sequencial de remessa
  - o O número de remessa deve iniciar de 000001 e incrementado a cada novo arquivo remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo. Não podendo, em qualquer hipótese, ser repetido ou zerado.

## Dados do título

- Identificação da empresa beneficiária no banco
  - o Deverá ser preenchido conforme:
    - **Posições 021 a 021:** Zero;
    - **Posições 022 a 024:** Código da carteira;
    - **Posições 025 a 029:** Código da agência do beneficiário, sem dígito;
    - **Posições 030 a 036:** Conta corrente;
    - **Posições 037 a 037:** Dígito da conta.
- Número de controle do participante
  - o Campo para controle interno da empresa. O número não será impresso nos boletos, mas será retornado no arquivo retorno. Pode ser alterado utilizando a ocorrência 07.
- Número de Documento (Seu Número)
  - o Campo para identificação do título na empresa originadora dos títulos. Pode ser alterado utilizando a ocorrência 08.
- Percentual de multa por atraso
  - o Caso a posição 066 seja preenchida com 2, preencher com percentual da multa, considerando 2 casas decimais.
- Identificação do título no banco (Nosso número)
  - o Visando a facilidade de integração e desenvolvimento, para preenchimento do Nosso Número será usada sempre a mesma numeração de carteira, conforme:
    - Nosso Números de 00000000000 a 50000000000 serão gerados pelo cliente;
    - Nossos números de 50000000001 a 99999999999 serão gerados pela Grafeno;
- Identificação da ocorrência

01	Remessa
02	Pedido de baixa
04	Concessão de abatimento
06	Alteração de vencimento
07	Atualização/Inclusão do Número de Controle do Participante
08	Atualização Número de Documento (Seu Número)
09	Instrução para protesto
10	Atualização/Inclusão da Chave da NF
19	Desistência/Cancelamento de protesto
23	Instrução para Grafeno Titularidades

## CNAB com múltiplas contas

É possível enviar apenas um arquivo remessa contendo as cobranças de múltiplas contas. Para isso, entre em contato com o nosso time de atendimento ([meajuda@grafeno.digital](mailto:meajuda@grafeno.digital)) e informe que você necessita da funcionalidade. Neste caso deverá ser tomado cuidado com dois pontos:

- O header deverá ser preenchido com os dados da conta-mãe (ou conta-fundo) onde o arquivo será enviado;
- As linhas de dados do título, nas posições de 21 a 37, deverão conter os dados das contas-filho (ou conta-cedente).

### Sacador avalista

Este campo poderá ser utilizado para informar:

- Somente Sacador/Avalista, ou Somente Mensagem.
- Não utilizar as expressões “taxa bancária” ou “tarifa bancária” nos boletos de cobrança, pois essa tarifa refere-se à negociada pelo Banco com seu cliente beneficiário. Orientação da FEBRABAN (Comunicado FB-170/2005).

#### Decomposição do Campo

Sacador / Avalista	CNPJ/CPF do Sacador Avalista (o critério para preenchimento, deve ser o mesmo tanto para o CNPJ como para o CPF, ou seja, iniciando da direita para a esquerda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 posições para o controle</li> <li>• 4 posições para filial</li> <li>• 9 posições para o CNPJ/CPF</li> </ul> Obs.: No caso de CPF, o campo filial deverá ser preenchido com Zeros.	15	Numérico
	Brancos	02	Brancos
	Sacador / Avalista	43	Alfanumérico
Mensagem a ser impressa no Boleto, ou no Extrato de Aviso de Débito Automático ao Sacador.	Condição Automática do Cadastro Mensagem Livre	60	Alfanumérico

# Emissão do boleto pelo cliente

## Cobrança com Registro

A ficha de compensação deverá apresentar as especificações exigidas, com relação ao código de barras, conforme consta na página 32, e, neste caso, a posição 71 a 82 do registro de transação deverá vir preenchido com o Nosso Número e seu respectivo dígito de auto conferência, o qual será confirmado no Arquivo Retorno, quando do registro do Título, inclusive, apresentamos, a seguir, o critério a ser adotado para o cálculo do dígito de auto conferência:

A linha de numeração deverá ser composta de 11 algarismos mais o dígito de auto conferência, a qual obedecerá ao seguinte formato:

- Posição 71 a 81: Nosso Número - poderá ser gerado a partir de 00000000001 - 11 posições, devendo ser atribuído número diferenciado para identificação de cada documento na Cobrança.
- Posição 82 a 82: Dígito de auto-conferência do Nosso Número - 1 posição

**Nota:** Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

## Exemplo – Nosso Número 00000000002

Carteira		Nosso Número											
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
X	2	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2	
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	02	+ 63	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 04 =69

- Efetuar a multiplicação;
- Efetuar o somatório, cujo resultado é = 69;
- Efetuar a divisão 69/11 - **A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de auto conferência.**

$$11 - 03 = 8$$

Portanto, o nosso número será:

00000000002 -8

### Nota:

**Se o resto da divisão for "0", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "11" e considerar o dígito como "0".**

**Se o resto da divisão for "1", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "10" e considerar o dígito como "P".**

## Exemplo – Nosso Número 00000000001

Carteira		Nosso Número												
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
X														
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2		
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
02	+	63	+00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	2	= 67

- Efetuar a multiplicação;
- Efetuar o somatório, cujo resultado é = 67;
- Efetuar a divisão 67/11 - **A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de auto conferência.**

$$11 - 01 = 10$$

### Nota:

**Se o resto da divisão for "0", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "11" e considerar o dígito como "0".**

**Se o resto da divisão for "1", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "10" e considerar o dígito como "P".**

Portanto, o nosso número será:

00000000001-P

- 093 a 093 - Condições para Emissão do Boleto de Cobrança
  - Se o Nosso Número não for informado, o Banco criará automaticamente;
  - Se for igual a 2 = o Cliente emite o Boleto e o Banco somente processa o registro. Neste caso, será obrigatório informar o Nosso Número formatado na posição 71 a 82 do registro de transação tipo 1.

# CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO PARA A COBRANÇA BRADESCO

## Código I25 (2 de 5 Intercalado)

- Permite representação numérica
- Utiliza caracteres identificadores de início e fim
- As barras estreitas (E) são representadas pelo número (0)
- as barras largas (L) são representadas pelo número 1 (um)
- Forma de codificação de I25: de acordo com a combinação de duas barras estreitas (E) e/ou largas (L). Configuração em ASCII e EBCDIC:

EBCDIC	Barras	ASCII
<	Início	3C
>	Fim	3E
N	EL	4E
W	LL	57
n	EE	6E
w	LE	77

- Se houver uma das duplas de barras acima, deve-se primeiramente substituir os números de 0 a 9 de acordo com a representação a seguir:

Número	Representação
0	00110
1	10001
2	01001
3	11000
4	00101
5	10100
6	01100
7	00011
8	10010
9	01010

## Exemplo:

Para representar 123, teremos que acrescentar o número 0 (Zero) a esquerda, de forma a obtermos número par de dígitos.

Observando a representação acima, deve-se pegar o primeiro BIT do número e juntar ao primeiro BIT do número 1 formando o par 01, que significa uma barra E (estreita) e outra L (larga), que possui a configuração em ASCII igual a 4E. Então, a codificação do número 0123 será:

<b>Início</b>	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	<b>Fim</b>
EEEE	E	L	E	E	L	E	L	E	E	L	E	L	L	L	E	E	E	E	L	E	LEEE
<b>3C</b>	4	E	6	E	7	7	7	7	4	E	4	E	5	7	6	E	6	E	7	7	<b>3E</b>
<	N		n		w		w		N		N		W		n		n		w		>



Números	Configuração EBCDIC	Configuração Hexa
00	NnWwN	95 95 E6 E6 95
01	NnwwN	D5 95 A6 A6 D5
02	NNwwN	95 D5 A6 A6 D5
03	NNwwn	D5 D5 A6 A6 95
04	NnWwN	95 95 E6 A6 D5
05	NnWwn	D5 95 E6 A6 95
06	NNWwn	95 D5 E6 A6 95
07	NnwWN	95 95 A6 E6 D5
08	NnwWn	D5 95 A6 E6 95
09	NNwWn	95 D5 A6 E6 95
10	WnNNw	A6 95 D5 D5 A6
11	WnnnW	E6 95 95 95 E6
12	WNnnW	A6 D5 95 95 E6
13	WNnnw	E6 D5 95 95 A6
14	WnNnW	A6 95 D5 95 E6
15	WnNnw	E6 95 D5 95 A6
16	WNNnw	A6 D5 D5 95 A6
17	WnnNW	A6 95 95 D5 E6
18	WnnNw	E6 95 95 D5 A6
19	WNnNw	A6 D5 95 D5 A6
20	NwNNw	95 A6 D5 D5 A6
21	NwnnW	D5 A6 95 95 E6
22	NWnnW	95 E6 95 95 E6
23	NWnnw	D5 E6 95 95 A6
24	NwNnW	95 A6 D5 95 E6
25	NwNnw	D5 A6 D5 95 A6
26	NWNnw	95 E6 D5 95 A6
27	NwnNW	95 A6 95 D5 E6
28	NwnNw	D5 A6 95 D5 A6
29	NWnNw	95 E6 95 D5 A6
30	WwNNn	A6 A6 D5 D5 95
31	WwnnN	E6 A6 95 95 D5
32	WWnnN	A6 E6 95 95 D5
33	WWnnn	E6 E6 95 95 95
34	WwNnN	A6 A6 D5 95 D5
35	WwNnn	E6 A6 D5 95 95
36	WWNnn	A6 E6 D5 95 95
37	WwnNN	A6 A6 95 D5 D5
38	WwnNn	E6 A6 95 D5 95
39	WWnNn	A6 E6 95 D5 95
40	NnWNw	95 95 E6 D5 A6
41	NnwnW	D5 95 A6 95 E6
42	NNwnW	95 D5 A6 95 E6
43	NNwnw	D5 D5 A6 95 A6
44	NnWnW	95 95 E6 95 E6
45	NnWnw	D5 95 E6 95 A6
46	NNWnw	95 D5 E6 95 A6
47	NnwNW	95 95 A6 D5 E6
48	NnwNw	D5 95 A6 D5 A6
49	NNwNw	95 D5 A6 D5 A6
50	WnWwN	A6 95 E6 D5 95

51	WnwnN	E6 95 A6 95 D5
52	WNwnN	A6 D5 A6 95 D5
53	WNwnn	E6 D5 A6 95 95
54	wnWnN	A6 95 E6 95 D5
55	WnWnn	E6 95 E6 95 95
56	wNWnn	A6 D5 E6 95 95
57	wnwNN	A6 95 A6 D5 D5
58	WnwNn	E6 95 A6 D5 95
59	wNwNn	A6 D5 A6 D5 95
60	nwWNn	95 A6 E6 D5 95
61	NwwnN	D5 A6 A6 95 D5
62	nWwnN	95 E6 A6 95 D5
63	NWwnn	D5 E6 A6 95 95
64	nwWnN	95 A6 E6 95 D5
65	NwWnn	D5 A6 E6 95 95
66	nWWnn	95 E6 E6 95 95
67	nwwNN	95 A6 A6 D5 D5
68	NwwNn	D5 A6 A6 D5 95
69	nWwNn	95 E6 A6 D5 95
70	nnNWw	95 95 D5 E6 A6
71	NnnwW	D5 95 95 A6 E6
72	nNnwW	95 D5 95 A6 E6
73	NNnwW	D5 D5 95 A6 A6
74	nnNwW	95 95 D5 A6 E6
75	NnNww	D5 95 D5 A6 A6
76	nNNww	95 D5 D5 A6 A6
77	nnnWW	95 95 95 E6 E6
78	NnnWw	D5 95 95 E6 A6
79	nNnWw	95 D5 95 E6 A6
80	wnNWn	A6 95 D5 E6 95
81	WnnwN	E6 95 95 A6 D5
82	wNnwN	A6 D5 95 A6 D5
83	WNwnn	E6 D5 95 A6 95
84	wnNwN	A6 95 D5 A6 D5
85	WnNwn	E6 95 D5 A6 95
86	wNNwn	A6 D5 D5 A6 95
87	wnnWN	A6 95 95 E6 D5
88	WnnWn	E6 95 95 E6 95
89	wNnWn	A6 D5 95 E6 95
90	nwNWn	95 A6 D5 E6 95
91	NwnwN	D5 A6 95 A6 D5
92	nWnwN	95 E6 95 A6 D5
93	NWwnn	D5 E6 95 A6 95
94	nwNwN	95 A6 D5 A6 D5
95	NwNwn	D5 A6 D5 A6 95
96	nWNwn	95 E6 D5 A6 95
97	nwnWN	95 A6 95 E6 D5
98	NwnWn	D5 A6 95 E6 95
99	nWnWn	95 E6 95 E6 95

Segue abaixo, tabela com todos os Pares de Barras:

Números	Pares de Barras
Início	EEEE
FIM	LEEE
00	EEEELLLLLE
01	ELEEELEEL
02	EEELLELEEL
03	ELELLELEEE
04	EEEELLEEL
05	ELEELLEEE
06	EEELLLEEE
07	EEEELELEL
08	ELEEELEEE
09	EEELLELEE
10	LEEELELEL
11	LLEEEEEELL
12	LEEELEEELL
13	LLEEEEELE
14	LEEELEELL
15	LLEEELEEE
16	LEEELEEELE
17	LLEEEFELL
18	LLEEEFELLE
19	LEEEFELLE
20	EEEELELEL
21	ELLEEEFELL
22	EELEEEFELL
23	ELLEEEFELLE
24	EEEELELEL
25	ELLEEELELE
26	EELEEELELE
27	EEEEFELL
28	ELLEEEFELLE
29	EELEEEFELLE
30	LEEELELEL
31	LLLEEEFELL
32	LELEEEFELL
33	LLLLEEEEEE
34	LEEELEEEEL
35	LLLEEELEEE
36	LELEEELEEE
37	LEEEFELLEL
38	LLLEEEFELLE
39	LELEEEFELLE
40	EEEELELEL
41	ELEEEFELL
42	EEELLEELL
43	ELELLEEELE
44	EEEELEELL
45	ELEEELEEE

46	EEELLLEEE
47	EEEELELLL
48	ELEEELELE
49	EEELLELEL
50	LEEELELEE
51	LLEEEFELL
52	LEEELEEELL
53	LLELEELEE
54	LEEELEEEEL
55	LLEEEFELLE
56	LEEELEEEF
57	LEEEFELLEL
58	LLEEEFELLE
59	LEEEFELLE
60	EELEEELEL
61	ELLEEEFELL
62	EELLEEEFELL
63	ELLLLLEEE
64	EELEEEFELL
65	ELLEEEFELLE
66	EELLEEEFELLE
67	EELEEELEL
68	ELLEEELEL
69	EELLEEELEL
70	EEEEELLLE
71	ELEEELELL
72	EEEELELEL
73	ELEEELELE
74	EEEELELEL
75	ELEEELELE
76	EELEEELEL
77	EEEEELLLL
78	ELEEEELLLE
79	EELEEEELLLE
80	LEEEELLLEL
81	LLEEELEEL
82	LEEELEEL
83	LLEEELEEE
84	LEEELEEL
85	LLEEELEEE
86	LEEELEEE
87	LLEEELEEL
88	LLEEELEEE
89	LEEELEEE
90	EELEEELEL
91	ELLEEELEL
92	EELLEEELEL
93	ELLLLLEEE
94	EELEEELEL
95	ELLEEELEL
96	EELLEEELEL
97	EELEEELEL
98	ELLEEELEL
99	EELLEEELEL

## Montagem dos Dados do Código de Barras

O código de barra para cobrança contém 44 posições dispostas da seguinte forma:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 a 03	3	Identificação do Banco
04 a 04	1	Código da Moeda (Real = 9, Outras=0)
05 a 05	1	Dígito verificador do Código de Barras
06 a 09	4	Fator de Vencimento (Vide Nota)
10 a 19	10	Valor
20 a 44	25	Campo Livre

- As posições do campo livre ficam a critério de cada Banco arrecadador, sendo que o **padrão** é:

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 23	4	Agência Beneficiária (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
24 a 25	2	Carteira
26 a 36	11	Número do Nosso Número (Sem o dígito verificador)
37 a 43	7	Conta do Beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
44 a 44	1	Zero



## Para Impressão Laser

Após a montagem acima, criar a representação gráfica para a linha que contém os dados do código de barras ou utilizar a fonte adequada.

- Posição do código de barras na papeleta (conforme exemplo abaixo): O início da barra deve estar 0,5 cm da margem esquerda da folha;  
O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha; Comprimento total igual a 103 mm e altura igual a 13 mm.

**Obs.:** Estas posições devem ser seguidas rigorosamente, pois são de fundamental importância para a leitura do código de barras.

## Montagem dos Dados para Composição da Linha Digitável

A linha digitável será composta por cinco campos:

### 1º campo

Composto pelo código de Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre e o dígito verificador deste campo;

### 2º campo

Composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

### 3º campo

Composto pelas posições 16ª a 25ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

### 4º campo


Composto pelo dígito verificador do código de barras, ou seja, a 5ª posição do código de barras;

### 5º campo

Composto pelo fator de vencimento com 4(quatro) caracteres e o valor do documento com 10(dez) caracteres, sem separadores e sem edição.

Entre cada campo deverá haver espaço equivalente a 2 (duas) posições, sendo a 1ª interpretada por um ponto (.) e a 2ª por um espaço em branco.

## Exemplo

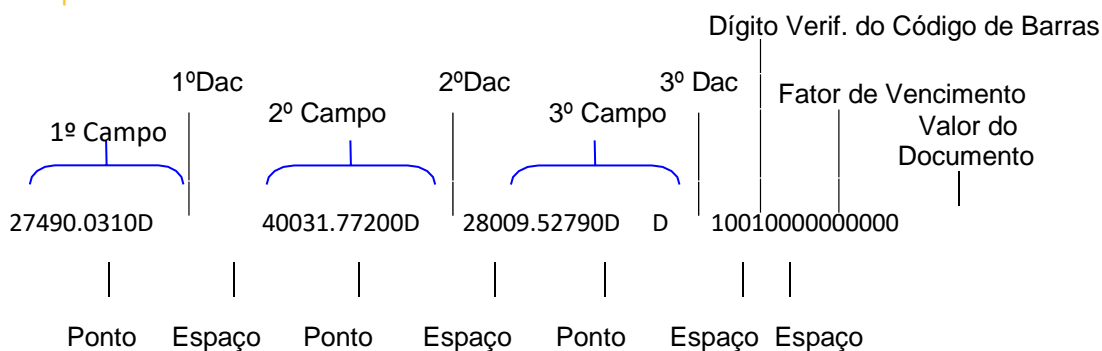

# Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência (DAC) dos campos da linha Digitável

Utilizar módulo 10:

Exemplo (1º dígito):

	2	3	7	9	0	0	3	1	0	
X	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	4	3	1+4	9	0	0	6	1	0	= 28

**Obs.:** Total da multiplicação = 28, portanto, para se obter o dígito deverá ser considerado um número múltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicação, que, neste caso, será "30". Portanto, efetua-se a seguinte subtração:

$30 - 28 = 2$  (dígito), portanto, a composição do primeiro campo será:

**23790.03102**

**Nota:** Todo o resultado da multiplicação, cujo total for maior ou igual a 10 (dez), deverá haver a soma dos dois números, conforme exemplos:

$$5 \times 2 = 10, \text{ portanto, } 1 + 0 = 1$$

$$8 \times 2 = 16, \text{ portanto, } 1 + 6 = 7$$

**Exemplo (2º dígito):**

	4	0	0	3	1	7	7	2	0	0	
X	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	=
	4	0	0	6	1	1+4	7	4	0	0	= 27

Total da multiplicação = 27

múltiplo de 10 (dez) = 30, portanto

$30 - 27 = 3$  (dígito), assim a composição do 2º campo será:

**40031.772003**

**Exemplo (3º dígito):**

	2	8	0	0	9	5	2	7	9	0	
X	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	=
	2	1+6	0	0	9	1+0	2	1+4	9	0	= 35

Total da multiplicação = 35

múltiplo de 10 (dez) = 40, portanto  $40 - 35 = 5$  (dígito), assim a composição do 3º campo será:

**28009.527905**

Desta forma, teremos a seguinte configuração da linha digitável:

**23790. 03102 40031. 772003 28009. 527905 7 10010000000000**

# ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO DE COBRANÇA

Os Boletos deverão obedecer aos seguintes parâmetros, definidos pelo Bacen:

- (Número de vias ou partes - 2 (duas): Recibo do Pagador b) Ficha de Compensação.

**Obs.: O recibo do pagador deverá conter o Valor do Documento, Nosso Número, Carteira, Agência/Código do Beneficiário e data do Vencimento.**

- Gramatura do papel - mínima de 50g/m<sup>2</sup>
- Dimensões
  - a) Ficha de Compensação: 95 a 104 mm X 170 a 216 mm
  - b) Recibo do Pagador: a critério do Banco
- Cor da via/impressão
  - a) Fundo branco / impressão azul
  - b) Fundo branco / impressão preta
- Inserção dos dados do Banco/Linha Digitável na borda superior da Ficha de compensação.
  - Lado esquerdo - deverá constar o nome do Banco; o número do Banco, acrescido do dígito verificador;
  - (O código do Banco deverá ser constituído com caracter de 5mm e traços ou fios de fe1,2mm)
  - Lado direito - deverá constar a Linha Digitável - As dimensões serão 3,5 a 4mm e traços ou fios de 0,3mm

## MODELO PARA BOLETO DE COBRANÇA

LOGOTIPO DA BMP		Venc Valor			Fator	
BMP   274-7   99999.9999D 99999.9999D 99999.9999D		D			FFFF9999999999	
Local de Pagamento					Vencimento	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(+)-Juros/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					ISO 9001	
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação